


Downlight LED para Adosar

Downlight - Iluminación Comercial

79-104R/LED/18W/30K/WH | 145890 | T001-L004-F012-S001 | 7750902118480
 79-104R/LED/18W/40K/WH | 146003 | T001-L004-F012-S001 | 7750902118589
 79-104R/LED/18W/60K/WH | 145883 | T001-L004-F012-S001 | 7750902106326

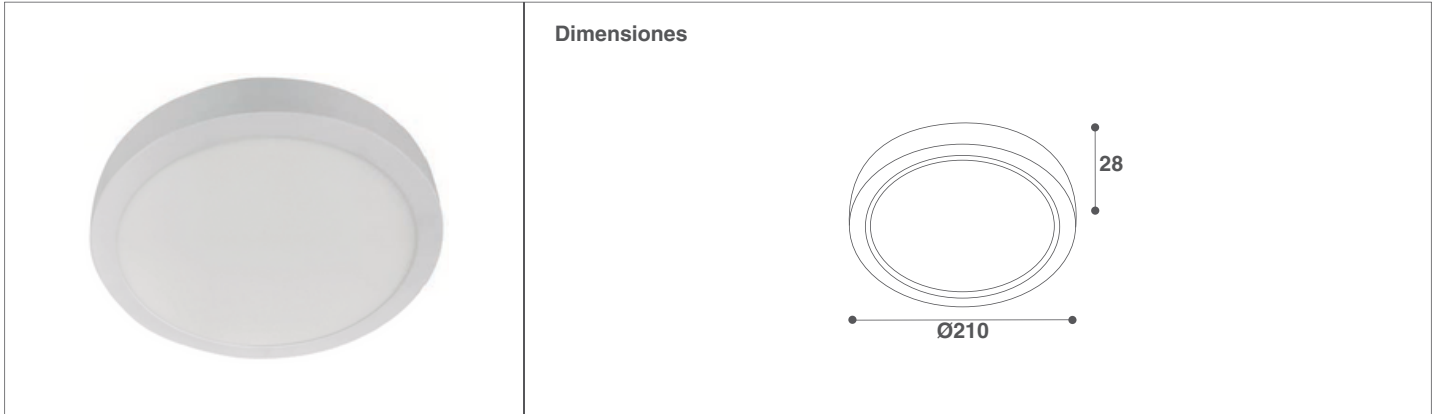

Datos técnicos

W	18W
K	3000K 4000K 6000K 1400Lm 1415Lm 1435Lm 77.7Lm 78.61Lm/W 80Lm/W
Lm	
Lm/W	85-265V
V	50-60Hz
Hz	IP20
Índice de Protección	80
CRI	25,000 h.
Lifetime	

Descripción

Downlight LED 18W fijo circular para adosar a techos. Downlight LED funciones avanzadas de alta potencia de la tecnología LED, lo que maximiza la salida de luz y la eficiencia, eliminando la necesidad de cambiar lámparas.

Características de la Luminaria

- Material cuerpo: Aluminio
- Material difusor: Poliestireno
- Acabado: Mate

-Dimensiones cuerpo: Ø210x28mm


-Colores: Blanco

Usos

- Interiores Comerciales
- Residenciales
- Salas de conferencia
- Espacios comunes
- Cocina
- Vestibulos
- Pasillos

Atributos

- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Baja emisión de calor
- Proteccion medio ambiente



*Indispensable para un buen funcionamiento contar con línea fase y neutro (en cableado) de no ser así se acortará el tiempo de vida de la luminaria, presentará parpadeo o no se apagará al 100%.

