


Downlight LED para Adosar

Downlight - Iluminación Comercial

79-104R/LED6W/30K/WH | 145962 | T001-L004-F012-S001 | 7750902118442
 79-104R/LED6W/60K/WH | 145963 | T001-L004-F012-S001 | 7750902118459

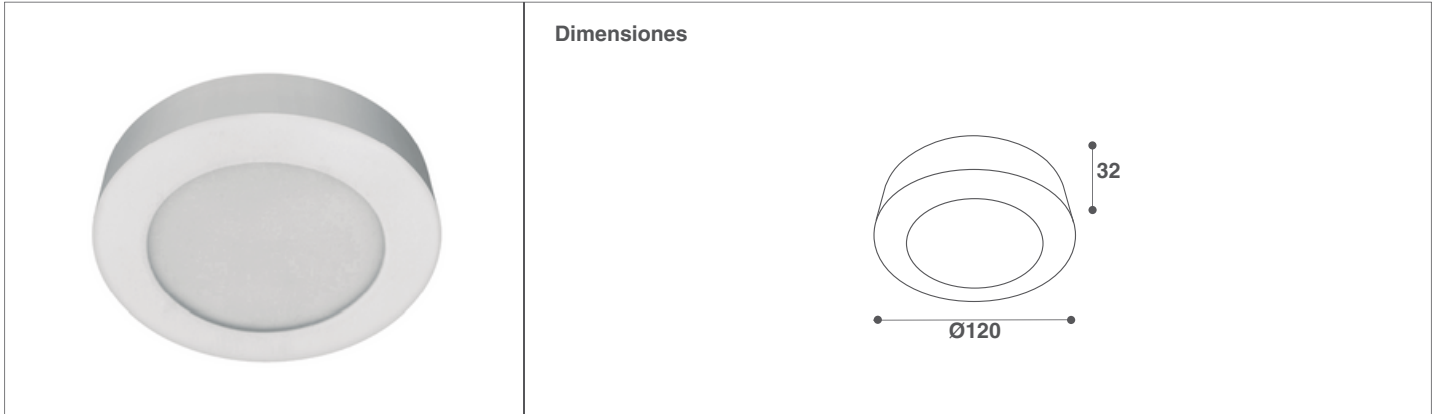

Dimensiones

Datos técnicos

W	6W
K	3000K 6000K
Lm	470Lm 480Lm
Lm/W	78.33Lm/W 80Lm/W
V	85-265V
Hz	50-60Hz
Índice de Protección	IP20
CRI	80
Lifetime	25,000 h.

Descripción

Downlight LED 6W fijo circular para adosar a techos. Downlight LED funciones avanzadas de alta potencia de la tecnología LED, lo que maximiza la salida de luz y la eficiencia, eliminando la necesidad de cambiar lámparas.

Características de la Luminaria

- Material cuerpo: Aluminio
- Material difusor: Poliestireno
- Acabado: Mate

-Dimensiones cuerpo: Ø120x32mm


-Colores:  Blanco

Usos

- Interiores Comerciales
- Residenciales
- Salas de conferencia
- Espacios comunes
- Cocina
- Vestibulos
- Pasillos

Atributos

- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Baja emision de calor
- Proteccion medio ambiente



*Indispensable para un buen funcionamiento contar con línea fase y neutro (en cableado) de no ser así se acortará el tiempo de vida de la luminaria, presentará parpadeo o no se apagará al 100%.

